■ 外観

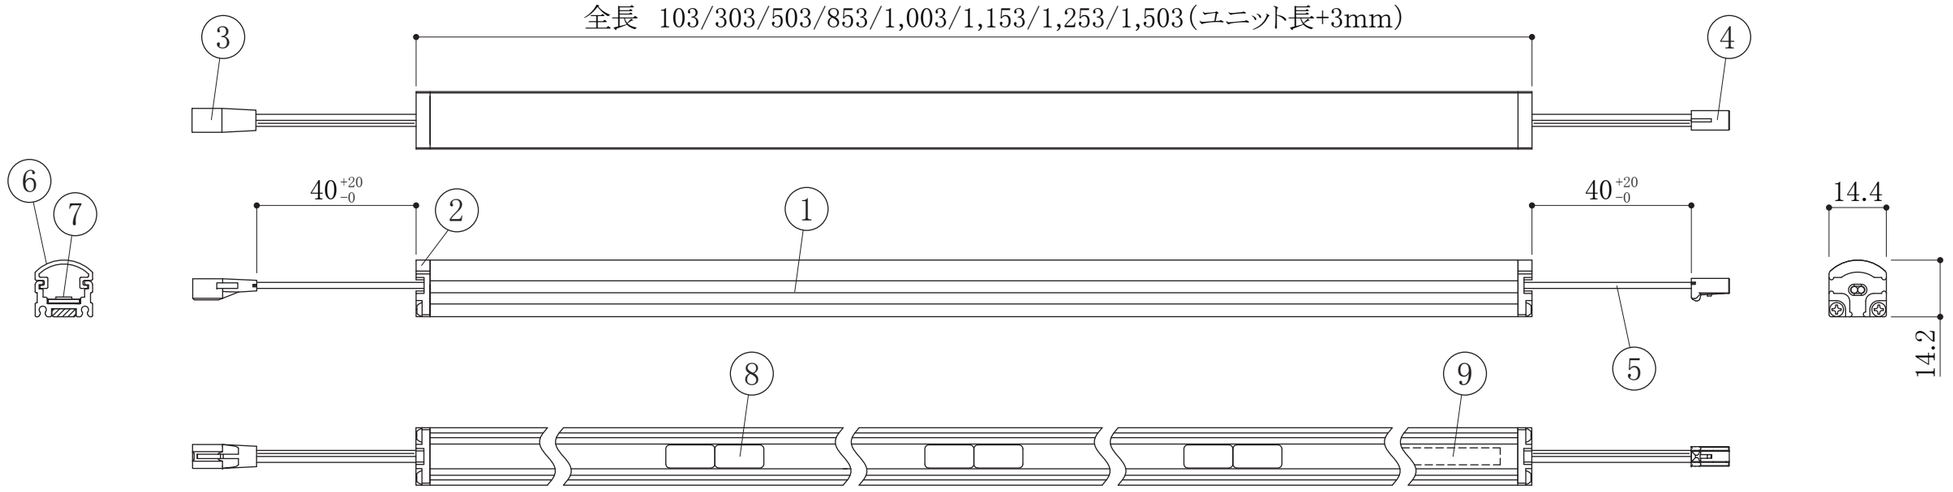

■ 型番説明

LLC － 210 VL

光源色　/ VL:Vivid電球色(3,200K相当)　VH:Vivid白色(4,200K相当)

ユニット長　/ 10:103mm　30:303mm　50:503mm
85:853mm　100:1,003mm　115:1,153mm
125:1,253mm　150:1,503mm

■ 電気特性

項目	記号	全長	MIN	TYP	MAX	単位	消費電力
入力電圧	Vin	－	22.8	24	25.2	V	
入力電流	Iin	103	63	70	77	mA	1.6W
		303	198	220	242	mA	5.4W
		503	342	380	418	mA	9.1W
		853	585	650	715	mA	15.6W
		1,003	630	770	847	mA	18.4W
		1,153	792	880	968	mA	21.2W
		1,253	864	960	1056	mA	23.1W
		1,503	1044	1160	1276	mA	27.7W

■ 環境

項目	記号	定格	単位	
使用温度範囲	Ta	5 ～ 35	℃	
環境相対湿度		45 ～ 85	%	（氷結，結露の無いこと）

⚠ 設計上・施工上のご注意

・取付工事やラインモジュール交換、清掃のときは、必ず電源を切ってください。
直流電源装置の故障、感電の原因となります。
・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに
電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。
また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を
依頼してください。
・取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。
感電、火災、ケガの原因となります。
・ラインモジュールの取り付けは、ラインモジュールの質量に耐えるところに
取扱説明書にしたがって確実におこなってください。
取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因となります。
・ラインモジュールの分解、改造は絶対にしないでください。
故障、落下、感電、火災の原因となります。
・ラインモジュールに内蔵されている電子部品には、絶対に触れないでください。
感電の原因となります。
・紙や布や断熱材などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
故障、火災の原因となります。
・ラインモジュールの隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。
感電、火災の原因となります。
・ラインモジュールを造営材などへ埋め込んで使用しないでください。
放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。
・指定の直流電源装置(別売)以外は使用しないでください。
ラインモジュールの破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります。



素材：ステンレス

付属品

取付バネ ×2 個（ユニット長 1,003mm 以上は 3 個）

＊1 系統の配線長は、 総合計 5m以内

＊1 系統の灯具連結数は、 ユニット長総合計 2,500mm以下

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
9	銘板	1	シルバーネーマ	
8	磁石	2～6	ネオジウム磁石	
7	LED	－		
6	樹脂カバー	1	ポリカーボネート	乳白半透明
5	電線	2	HVFF0.3mm² 2芯	白、白／灰
4	電源送りコネクタ	1	DF62C-2S-2.2C(00)	白色
3	電源入力コネクタ	1	DF62B-2EP-2.2C(10)	白色
2	サイド板	2	ポリカーボネート	乳白半透明
1	本体	1	AI	B2アルマイト

品番		REVISION	DRAWN	DATE	TOLERANCE	MATERIAL	MATERIAL NO.	REMARK
LLC-200 シリーズ（DC24V入力タイプ）	7					DATE 2015.10.15 / USED	UNIT ミリ / SCALE / ANGLE	TITLE 承認図
	6					DESIGNED / DRAWN / CHECKED / APPROVED	YOSHICHU MANNEQUIN	PART NO.
	5							
	4							
	3							
	2							
	1							