

YOSHICHU_{MANNEQUIN}
<https://yoshichu-m.co.jp>

**YOSHICHU
LIGHTING
FIXTURES
2021**

「Small & BRIGHT」

スモール アンド ブライト

必要なのは確かな光源 = 大きな照明器具ではありません。

YOSHICHU LIGHTING FIXTURES は
薄型・コンパクト形状を豊富にラインナップ。
小さなスペースに取り付けられて、商品や周囲をしっかりと照らし出します。

そして、これらのプロダクト群は
卓越した省エネ・環境性能を備えながらも、
明るさ・発光色・サイズなど、
それぞれの用途に求められる特性や機能に幅広く対応しています。

「スモール アンド ブライト」
YOSHICHU LIGHTING FIXTURES は
高質なスペースクリエイションのための強力なライティングツールです。

CONTENTS

Lighting	ラインナップ	・・・P.3-8
	新製品	
	LLE-Q700(S)-10	・・・P.9-10
	Vivid シリーズ	
	LLC-200	・・・P.11-12
	ラインライト	
	LLE-A(N)700	・・・P.13
	LLE-P700(S)-10/12	・・・P.14
	LLE-P800-12	・・・P.15
	LLE-P600-12	・・・P.16
	LLE-100	・・・P.17
Sign		
	LPI	・・・P.19-20
	SIS	・・・P.21-22
Power Suplly		
	専用電源	・・・P.23-25

Line Light 高演色

LLE-Q700 シリーズ	配光角	サイズ	消費電力 / 全光束 / 価格	発光色	電源	ユニット長	演色性能
 <p>Ra95</p> <p>LLE-Q700S</p> <p>LLE-Q700</p>	 <p>配光角165° 70°</p> <p>配光角170° 70°</p>	 <p>d22mm × h8.3mm</p> <p>d22mm × h8.8mm</p>	<p>18W / 910mm</p> <p>1,600Lm / 910mm</p> <p>¥12,000 / 910mm*</p> <p><small>* (税別/電源別途)</small></p>	<p>電球色 3000K</p> <p>温白色 3500K</p> <p>白 色 4000K</p> <p>昼白色 5000K</p> <p>昼光色 -</p>	DC24V	<p>310</p> <p>610</p> <p>910</p> <p>1,210</p> <p>1,510</p> <p>1,810</p> <p>(別注)</p>	<p>Ra95</p> <p><small>* 自然な高演色</small></p>


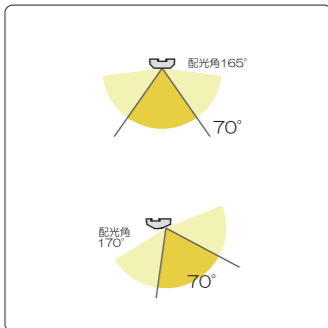
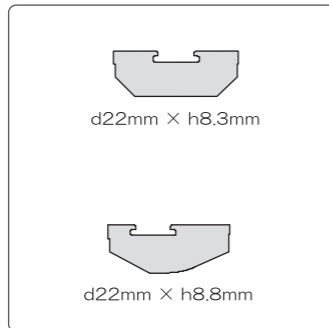
Line Light 高彩色

LLC-200 シリーズ	配光角	サイズ	消費電力 / 全光束 / 価格	発光色	電源	ユニット長	演色性能
 <p>高彩色</p>	 <p>76°</p>	 <p>d14.4mm × h14.2mm</p>	<p>15.6W / 853mm</p> <p>850Lm / 853mm</p> <p>¥19,000 / 853mm*</p> <p><small>* (税別/電源別途)</small></p>	<p>Vivid 電球色 3200K相当</p> <p>Vivid 白 色 4200K相当</p>	専用電源 (DC24V)	<p>103</p> <p>303</p> <p>503</p> <p>853</p> <p>1003</p> <p>1153</p> <p>1253</p> <p>1503</p>	<p>Ra96</p> <p><small>* 彩度強調された高彩色</small></p>

Line Light

LLE-A(N)700 シリーズ	配光角	サイズ	消費電力 / 全光束 / 価格	発光色	電源	ユニット長	演色性能
	 <p>配光角172° 70°</p>	 <p>d28mm × h8mm</p>	<p>15.6W / 860mm</p> <p>810Lm / 860mm</p> <p>¥14,300 / 860mm*</p> <p><small>* (税別)</small></p>	<p>電球色 3000K</p> <p>温白色 3500K</p> <p>白 色 4000K</p> <p>昼白色 5000K</p> <p>昼光色 -</p>	AC100V ラインコンセント用プラグ付	<p>310</p> <p>585</p> <p>860</p> <p>1,135</p> <p>1,410</p> <p>1,685</p> <p>(別注)</p>	<p>Ra85</p>

Line Light

LLE-P700 シリーズ	配光角	サイズ	消費電力 / 全光束 / 価格	発光色	電源	ユニット長	演色性能
 <p>LLE-Q700S</p> <p>LLE-Q700</p>	 <p>配光角165° 70°</p> <p>配光角170° 70°</p>	 <p>d22mm × h8.3mm</p> <p>d22mm × h8.8mm</p>	<p>16.2W / 910mm</p> <p>1680Lm / 910mm</p> <p>¥10,900 / 910mm*</p> <p><small>* LEDc' ヲ10mm</small></p> <p><small>* (税別/電源別途)</small></p>	<p>電球色 3000K</p> <p>温白色 3500K</p> <p>白 色 4000K</p> <p>昼白色 5000K</p> <p>昼光色 -</p>	DC24V	<p>310</p> <p>610</p> <p>910</p> <p>1,210</p> <p>1,510</p> <p>1,810</p> <p>(別注)</p>	<p>Ra85</p>


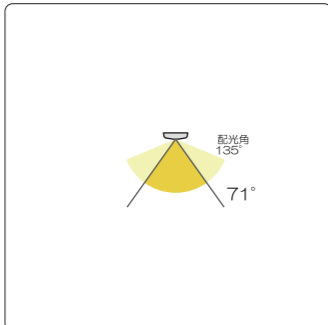
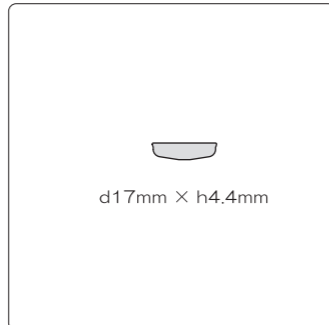
Line Light

LLE-P800 シリーズ	配光角	サイズ	消費電力 / 全光束 / 価格	発光色	電源	ユニット長	演色性能
			14.5W / 910mm 1,440Lm / 910mm ¥11,000 / 910mm* <small>* (税別/電源別途)</small>	電球色 ■ 3000K 温白色 ■ 3500K 白 色 ■ 4000K 昼白色 ■ 5000K 昼光色 ■ -	DC24V	310 610 910 1,210 1,510 1,810 (別注)	Ra85

Line Light

LLE-P600 シリーズ	配光角	サイズ	消費電力 / 全光束 / 価格	発光色	電源	ユニット長	演色性能
		 d21.3mm × h6.5mm	14.5W / 915mm 1,152Lm / 915mm ¥11,000 / 915mm* <small>* (税別/電源別途)</small>	電球色 ■ 3000K 温白色 ■ 3500K 白 色 ■ 4000K 昼白色 ■ 5000K 昼光色 ■ -	DC24V	315 615 915 1,215 1,515 1,815 (別注)	Ra85

Line Light

LLE-100 シリーズ	配光角	サイズ	消費電力 / 全光束 / 価格	発光色	電源	ユニット長	演色性能
		 d17mm × h4.4mm	6.8W / 910mm 450Lm / 910mm ¥12,400 / 910mm* <small>* LEDピッチ10mm * (税別/電源別途)</small>	電球色 ■ 3000K 温白色 ■ 3500K 白 色 ■ 4000K 昼白色 ■ 5000K 昼光色 ■ -	DC24V	310 610 910 1,210 1,510 1,810 (別注)	Ra85

カスタム製品

Sign

LPI-Z100 シリーズ



LPI-Z200 シリーズ



LPI-Z300 シリーズ



カスタム設計・製作承ります。

Sign

SIS シリーズ



カスタム設計・製作承ります。
屋外用大型サインも製作承ります。

Line Light

3年保証

NEW

LINE MODULE

ラインモジュール LLE-Q700-10 シリーズ LLE-Q700S-10 シリーズ

最高水準の演色評価指数 (Ra)95のLED棚下照明器具。
本来の色を忠実に再現し、商品をナチュラルに鮮やかに照らします。
ハウジング形状は2種類 (標準タイプ/傾斜タイプ)、
発光色は4種類 (電球色/温白色/白色/昼白色)、
長さは60mmピッチでカスタム可能です。



LLE-Q7 91 S H-10 -C
1 2 3 4 5 6

d22mm × h8.3mm	d22mm × h8.8mm
18W / 910mm	
1,600lm / 910mm	
配光角165°	配光角170°
70°	70°
電球色 3000K 温白色 3500K 白色 4000K 昼白色 5000K 昼光色 -	
DC24V	

「自然な鮮やかさ」

高演色LEDを搭載し「太陽光・自然光」に近づけました。
商品本来の色をナチュラルに鮮やかに演出します。

「棚下照明」

棚下に違和感なく取付が出来る薄型形状、
棚奥まで照らせる傾斜タイプもラインナップ。
固定棚もちろん、可動棚にも対応できる様、
スライド機構のブラケットフックを採用しました。


「ラインコンセント対応可」*オプション対応

AC100Vラインコンセントに対応するACアダプター
(LPS-536AN) を用意しました。
給電側端子をDCプラグタイプ (-P) をご指定ください。


「カスタム可能な器具長・4種類の発光色」

器具長は、標準6サイズに加え、~1,810mmまで、60mm毎で
カスタム製作できます。
発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。

■LLE-Q700シリーズ 演色性能 従来品比較

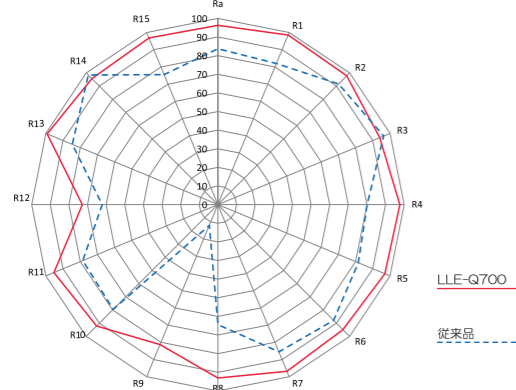

■LLE-Q700シリーズ 演色性能

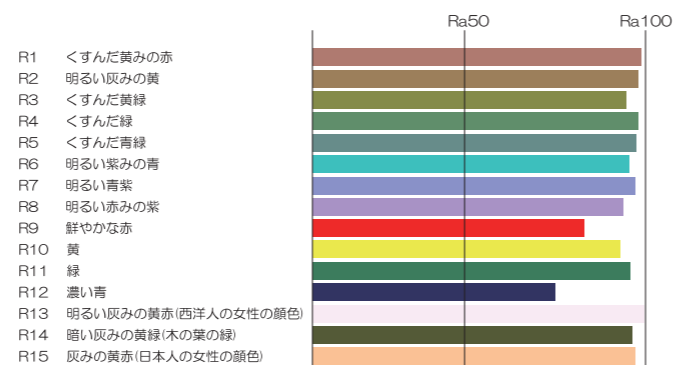


製品仕様

LLE-Q700-10/Q700S-10シリーズ・DC24V入力 (電源別置) タイプ						
品番	LLE-Q731 -10	LLE-Q761 -10	LLE-Q791 -10	LLE-Q7121 -10	LLE-Q7151 -10	LLE-Q7181 -10
ユニット長さ (mm)	310	610	910	1,210	1,510	1,810
2次側消費電力 (W)	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	36.0
1次側消費電力 (W)	6.7	13.4	20.0	26.7	33.4	40.0
全光束 (Lm)	533	1,067	1,600	2,133	2,667	3,200
色温度	電球色 (L) / 温白色 (W) / 白色 (H) / 昼白色 (N)					
演色性	Ra95					
1/2照度角 (°)	70					
使用温度 (°C)	-10 ~ 40 (氷結・結露なし)					
オプション	給電側端子: P 中継側端子: C 入力ハーネス: LOH-100 専用電源: LPS-500シリーズ 調光器					


対応可能ユニット長

LEDピッチ (mm)	ユニット長さ (mm)
10	250 / 310 / 370 / 430 / 490 / 550 / 610 / 670 / 730 / 790 / 850 / 910 / 970 / 1,030 / 1,090 / 1,150 / 1,210 / 1,270 / 1,330 / 1,390 / 1,450 / 1,510 / 1,570 / 1,630 / 1,690 / 1,750 / 1,810

外観

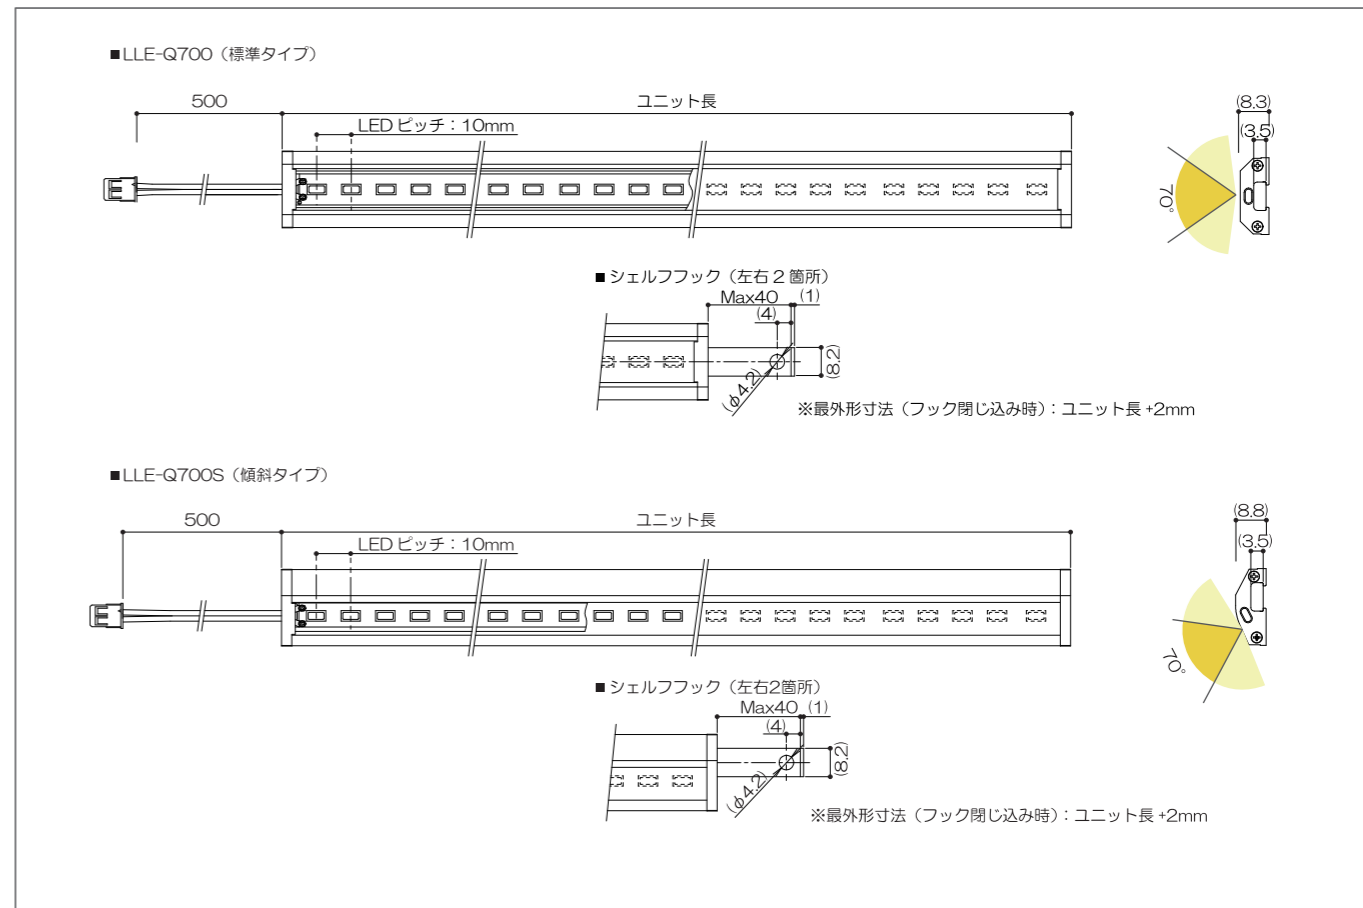

構成例

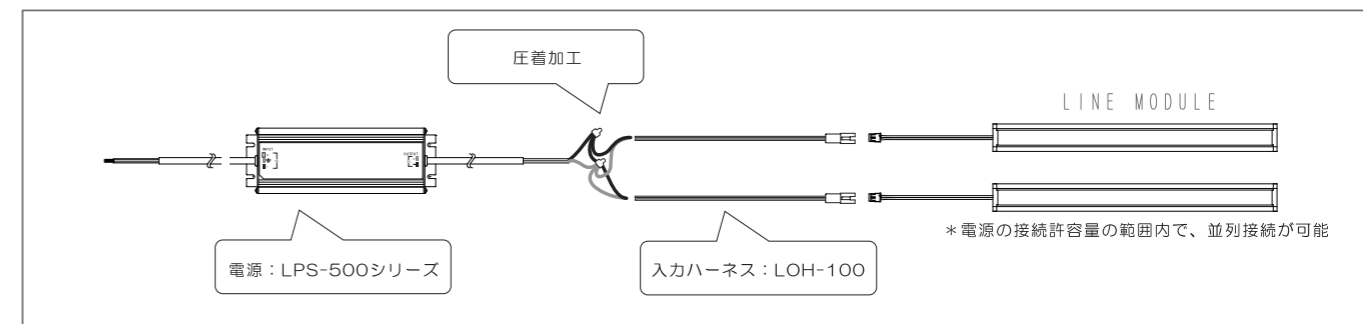

Vivid シリーズ

受注生産

3年保証

VIVID LINE MODULE



ビッドラインモジュール
LLC-200 シリーズ

高演色・高彩色・高コントラストのVivid LED搭載。
上質な光で、照射対象物を、より色鮮やかに演出します。

長さは8サイズをラインナップ。
発光色はVivid電球色・Vivid白色の2種類から選べます。

「高演色・高彩色・高コントラスト」

商品の色を忠実に見せることを目的とした高演色性能に加え、
どの色もより鮮やかに演出する事を目的とした高彩色性能。
また、木目調に関しても深みが増すことで、より上質な空間を
演出できます。

「Vivid電球色」

従来光源や通常の電球色LEDでは、白色系の商品が黄ばみ、
“白さ”が弱まる傾向がありました。
VIVID LINE MODULEは温かみのある電球色を表現しつつ、
“白さ”を強調し表現できます。

「棚下照明」

これまでニーズの多かったVividな光がラインモジュールで実現。
断面形状（d14.4mm×h14.2mm）のスリムなデザインが、さまざまな空間に
フィットします。発光部もLED特有のツブ感の無いやさしい光です。

LLC - 2 85 VL

1 シリーズ: LLC-200


2 全長: 10/103
30/303
50/503
85/853
100/1003
115/1153
125/1253
150/1503

3 発光色: VL/Vivid電球色
VH/Vivid白色



15.6W / 853mm


850Lm / 853mm




Vivid電球色 3200K相当
Vivid白色 4200K相当

専用電源 (DC24V)

VIVID LINE MODULE (3200K / Ra96)

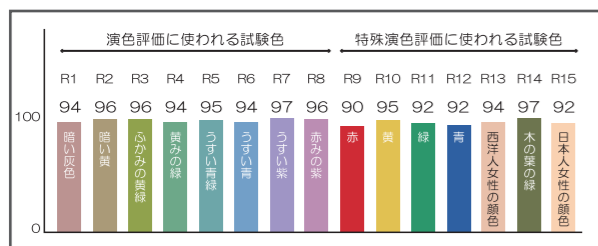


一般的なLED (3200K / Ra84)

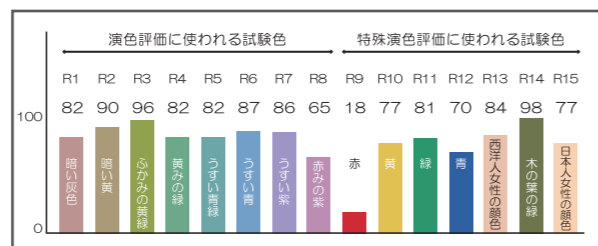


製品仕様

LLC-200シリーズ・DC24V入カタイプ								
品番	LLC-210 VL/VH	LLC-230 VL/VH	LLC-250 VL/VH	LLC-285 VL/VH	LLC-2100 VL/VH	LLC-2115 VL/VH	LLC-2125 VL/VH	LLC-2150 VL/VH
全長 (mm)	103	303	503	853	1,003	1,153	1,253	1,503
2次側消費電力 (W)	1.6	5.4	9.1	15.6	18.4	21.2	23.1	27.7
1次側消費電力 (W)	1.9	6.3	10.5	18.0	21.2	24.4	26.6	31.9
全光束 (Lm)	100/109	300/326	500/543	850/924	1000/1087	1150/1250	1250/1359	1500/1630
色温度	Vivid電球色 (VL) / Vivid白色 (VH) <small>*通常の電球色/白色とは、見え方が異なります。</small>							
演色性	Ra96							
1/2照度角 (°)	76							
使用温度 (°C)	5 ~ 35 (氷結・結露なし)							
オプション	入カハーネス / 連結ハーネス / マグネット受け金物 / 専用電源							

外観

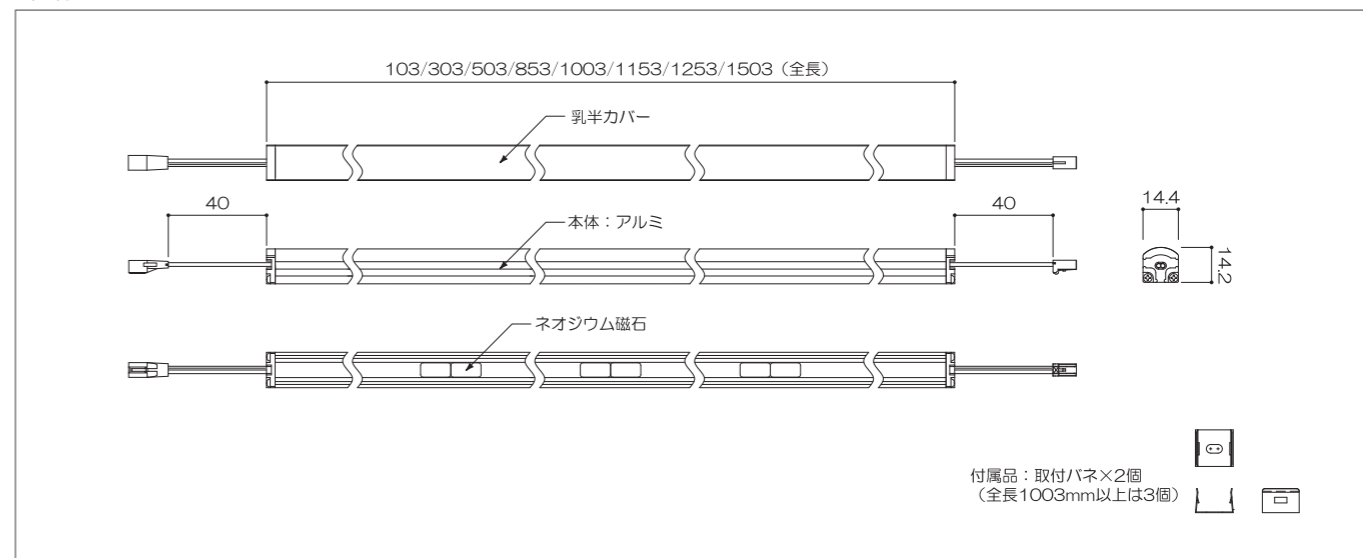

構成例

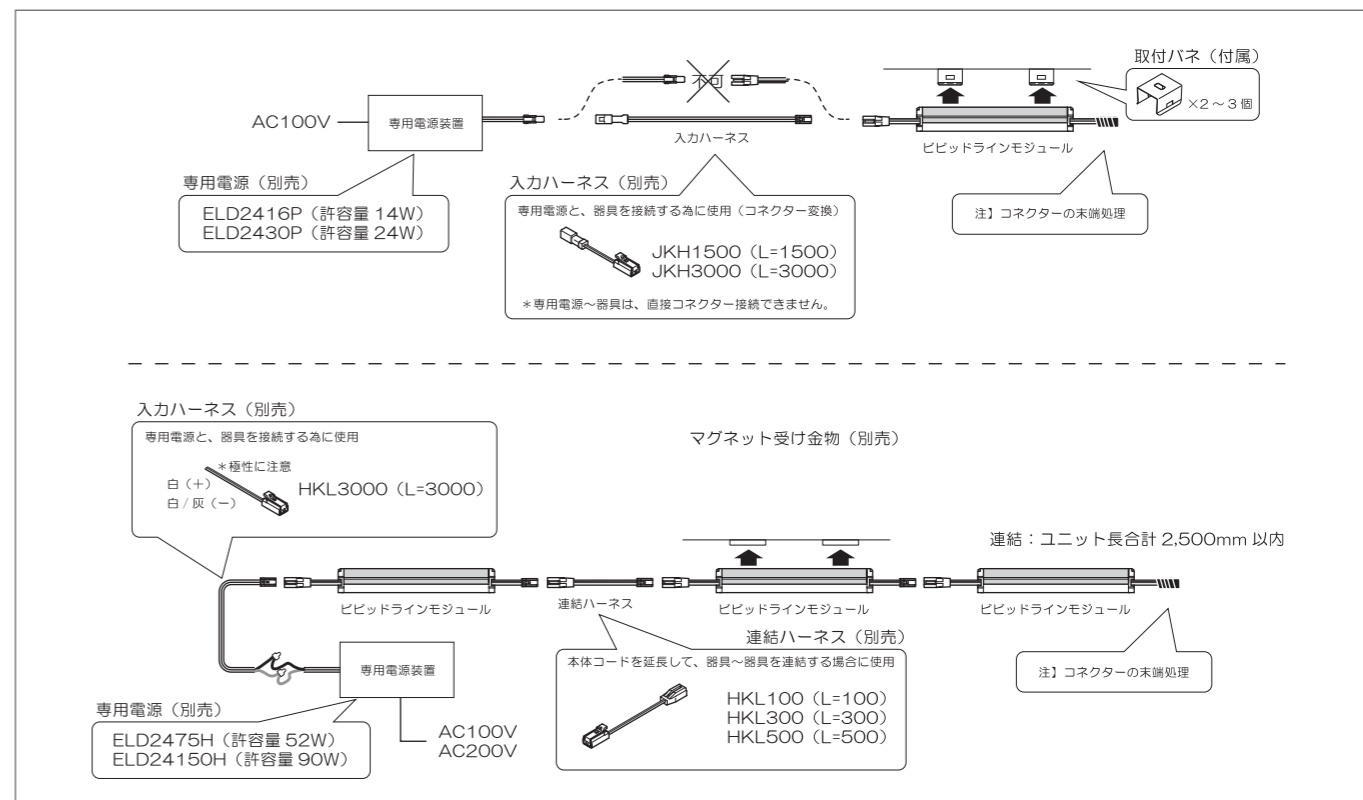

Line Light

3年保証

PSE 適合

LINE MODULE

ラインモジュール
LLE-A(N)700 シリーズ

棚下照明に最適な薄型サイズ（d28mm×h8mm）のラインライト。
AC100Vラインコンセントに対応。
スライド機構のブラケットフックを採用し、可動棚にも取付可能。
発光色は4種類（電球色・温白色・白色・昼白色）から、
長さは6種類から選べます。



「ラインコンセント対応」

AC100Vラインコンセントプラグを備えた棚下専用照明器具です。

「棚下照明」


棚下に違和感なく取付が出来る薄型形状、
固定棚もちろん、可動棚にも対応できる様、
スライド機構のブラケットフックを採用しました。

「6種類の器具長・4種類の発光色」

器具長は310・585・860・1,135・1,410・1,685の6種類より選べます。
発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。

LLE - A7 86 H


1 2 3

1 シリーズ: LLE-A700
LLE-AN700/温白色のみ2 ユニット長: 31/310
58/585
86/860
113/1135
141/1410
168/16853 発光色: L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色

d28mm × h8mm

15.6W / 860mm

810Lm / 860mm



電球色	3000K
温白色	3500K
白色	4000K
昼白色	5000K
昼光色	-

AC100V
ラインコンセント用プラグ付

製品仕様

LLE-A700/AN700シリーズ・AC100V入力（ラインコンセント専用）タイプ						
品番	LLE-A(N)731	LLE-A(N)758	LLE-A(N)786	LLE-A(N)7113	LLE-A(N)7141	LLE-A(N)7168
ユニット長さ (mm)	310	585	860	1,135	1,410	1,685
消費電力 (W)	5.2	10.4	15.6	20.8	26.0	31.2
全光束 (Lm)	270	540	810	1,080	1,350	1,620
色温度	電球色 (L) / 温白色 (W) / 白色 (H) / 昼白色 (N)					
演色性	Ra85					
1/2照度角 (°)	70					
使用温度 (°C)	-10 ~ 40 (氷結・結露なし)					


Line Light

3年保証

LINE MODULE

ラインモジュール
LLE-P700-10/12 シリーズ
LLE-P700S-10/12 シリーズ

棚下、間接照明に最適な薄型サイズ（d22mm×h8.3mm）のラインライト。
スライド機構のブラケットフックを採用し、可動棚にも対応可能。
発光色は4種類（電球色・温白色・白色・昼白色）から、長さは標準6サイズに
加え、60mm毎（-10）/75mm毎（-12）のカスタム対応が可能です。

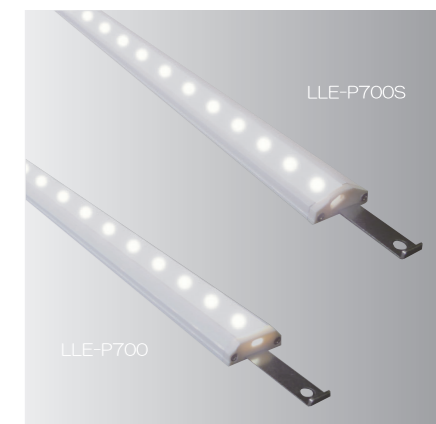

「棚下照明」

棚下に違和感なく取付が出来る薄型形状、
棚奥まで照らせる傾斜タイプもラインナップ。
固定棚もちろん、可動棚にも対応できる様、
スライド機構のブラケットフックを採用しました。

「ラインコンセント対応可」*オプション対応

AC100Vラインコンセントに対応するACアダプター
（LPS-536AN）を用意しました。
給電側端子をDCプラグタイプ（-P）をご指定ください。

「明るさが選べる」

LEDピッチが2種類（高照度/省エネ）より選べます。
更に明るく・お求めやすい価格になりました。

「カスタム可能な器具長・4種類の発光色」

器具長は、標準6サイズに加え、~1,810mmまで、60mm毎（-10）/
75mm毎（-12）でカスタム製作できます。
発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。

「連結対応可」*オプション対応/省エネタイプ（-12）のみ

中継側端子付きタイプ（-* / C）をご指定ください。

製品仕様

LLE-P700-10/P700-12/P700S-10/P700S-12シリーズ・DC24V入力（電源別置）タイプ						
品番	LLE-P731 -10/-12	LLE-P761 -10/-12	LLE-P791 -10/-12	LLE-P7121 -10/-12	LLE-P7151 -10/-12	LLE-P7181 -10/-12
ユニット長さ (mm)	310	610	910	1,210	1,510	1,810
2次側消費電力 (W)	5.4/4.3	10.8/8.6	16.2/13.0	21.6/17.3	27.0/21.6	32.4/25.9
1次側消費電力 (W)	6.0/4.8	12.0/9.6	18.0/14.5	24.0/19.3	30.0/24.0	36.0/28.8
全光束 (Lm)	560/450	1,120/900	1,680/1,350	2,240/1,800	2,800/2,250	3,360/2,700
色温度	電球色 (L) / 温白色 (W) / 白色 (H) / 昼白色 (N)					
演色性	Ra85					
1/2照度角 (°)	70					
使用温度 (°C)	-10 ~ 40 (氷結・結露なし)					
オプション	給電側端子: P 中継側端子: C 入力ハーネス: LOH-100 専用電源: LPS-500シリーズ 調光器					

対応可能ユニット長

LEDピッチ (mm)	ユニット長さ (mm)
10	190 / 250 / 310 / 370 / 430 / 490 / 550 / 610 / 670 / 730 / 790 / 850 / 910 / 970 / 1,030 / 1,090 / 1,150 / 1,210 / 1,270 / 1,330 / 1,390 / 1,450 / 1,510 / 1,570 / 1,630 / 1,690 / 1,750 / 1,810
12.5	160 / 235 / 310 / 385 / 460 / 535 / 610 / 685 / 760 / 835 / 910 / 985 / 1,060 / 1,135 / 1,210 / 1,285 / 1,360 / 1,435 / 1,510 / 1,585 / 1,660 / 1,735 / 1,810

LLE-P7

91 S H-10 - C / C

1 2 3 4 5 6 7

1 シリーズ: LLE-P700

2 ユニット長: 31/310
61/610
91/910
121/1210
151/1510
181/18103 形状: */傾斜無し
S/傾斜角27°4 発光色: L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色5 LEDピッチ: 10/10mm
12/12.5mm6 給電側端子: C/コネクター
P/DCプラグ7 中継側端子: */無し
C/コネクター

16.2W / 910mm *

1680Lm / 910mm *

¥10,900 / 910mm *

電球色 3000K

温白色 3500K

白色 4000K

昼白色 5000K

昼光色 -

DC24V

* LEDC 110mm

* (税別/電源別置)

Line Light

3年保証

LINE MODULE

ラインモジュール
LLE-P800-12 シリーズ

棚下照明・内照式照明・間接照明に最適なLED輝点の目立たないラインライト。
発光色は4種類（電球色・温白色・白色・昼白色）から、長さは標準6サイズ
に加え、75mm毎のカスタム対応が可能です。

「LED輝点が目立たない」

LED輝点の目立たない拡散形状、棚下・ケース照明等
LED輝点の移りこみが、気になりません。
光壁・光床・光天井などの内照式照明の
光源・間接照明としても最適です。

「カスタム可能な器具長・4種類の発光色」

器具長は、標準6サイズに加え、～1,810mmまで、
75mmピッチでカスタム製作できます。
発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。

「連結対応可」*オプション対応

中継側端子付きタイプ（-* / C）をご指定ください。

LLE -P8 91 H -12 -C / C


- シリーズ： LLE-P800
- ユニット長：31/310
61/610
91/910
121/1210
151/1510
181/1810

- 発光色： L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色

- LEDピッチ：12/12.5mm


- 給電側端子： C/コネクタ
P/DCフラグ

- 中継側端子： * / 無し
C/コネクタ



14.5W / 910mm

1,440Lm / 910mm



電球色	3000K
温白色	3500K
白色	4000K
昼白色	5000K
昼光色	-

DC24V

製品仕様

LLE-P800シリーズ・LEDピッチ12.5mm・DC24V入力（電源別置）						
品番	LLE-P831 -12	LLE-P861 -12	LLE-P891 -12	LLE-P8121-12	LLE-P8151-12	LLE-P8181-12
ユニット長さ (mm)	310	610	910	1,210	1,510	1,810
2次側消費電力 (W)	4.3	8.6	13.0	17.3	21.6	25.9
1次側消費電力 (W)	4.8	9.6	14.5	19.3	24.0	28.8
全光束 (Lm)	480	960	1,440	1,920	2,400	2,880
色温度	電球色 (L) / 温白色 (W) / 白色 (H) / 昼白色 (N)					
1/2照度角 (°)	83					
使用温度 (°C)	-10 ~ 40 (氷結・結露なし)					
オプション	給電側端子：P 中継側端子：C 入力ハーネス：LOH-100 専用電源：LPS-500シリーズ 調光器					

対応可能ユニット長さ

LEDピッチ (mm)	ユニット長さ (mm)
12.5	85 / 160 / 235 / 310 / 385 / 460 / 535 / 610 / 685 / 760 / 835 / 910 / 985 / 1,060 / 1,135 / 1,210 / 1,285 / 1,360 / 1,435 / 1,510 / 1,585 / 1,660 / 1,735 / 1,810

Line Light

3年保証

LINE MODULE

ラインモジュール
LLE-P600-12 シリーズ

棚下照明・内照式照明・間接照明に最適な薄型サイズのラインライト。
発光色は4種類（電球色・温白色・白色・昼白色）から、長さは標準6サイズ
に加え、75mm毎のカスタム対応が可能です。

「棚下照明・面発光光源・間接照明」

棚下に違和感なく取付が出来る薄型形状、
懐のないスペースにも設置でき、
光壁・光床・光天井などの内照式照明の
光源・間接照明としても最適です。

「カスタム可能な器具長・4種類の発光色」

器具長は、標準6サイズに加え、～1,815mmまで、
75mmピッチでカスタム製作できます。
発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。

「連結対応可」*オプション対応

中継側端子付きタイプ（-* / C）をご指定ください。

LLE -P6 91 H -12 -C / C


- シリーズ： LLE-P600
- ユニット長：31/315
61/615
91/915
121/1215
151/1515
181/1815

- 発光色： L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色

- LEDピッチ：12/12.5mm

- 給電側端子： C/コネクタ
P/DCフラグ


- 中継側端子： * / 無し
C/コネクタ



14.5W / 915mm

1,152Lm / 915mm

¥11,000 / 910mm*



電球色	3000K
温白色	3500K
白色	4000K
昼白色	5000K
昼光色	-

DC24V

* (税別/電源別置)

製品仕様

LLE-P600シリーズ・LEDピッチ12.5mm・DC24V入力（電源別置）						
品番	LLE-P631 -12	LLE-P661 -12	LLE-P691 -12	LLE-P6121-12	LLE-P6151-12	LLE-P6181-12
ユニット長さ (mm)	315	615	915	1,215	1,515	1,815
2次側消費電力 (W)	4.3	8.6	13.0	17.3	21.6	25.9
1次側消費電力 (W)	4.8	9.6	14.5	19.3	24.0	28.8
全光束 (Lm)	450	900	1,350	1,800	2,250	2,700
色温度	電球色 (L) / 温白色 (W) / 白色 (H) / 昼白色 (N)					
1/2照度角 (°)	73					
使用温度 (°C)	-10 ~ 40 (氷結・結露なし)					
オプション	給電側端子：P 中継側端子：C 入力ハーネス：LOH-100 専用電源：LPS-500シリーズ 調光器					

対応可能ユニット長さ

LEDピッチ (mm)	ユニット長さ (mm)
12.5	90 / 165 / 240 / 315 / 390 / 465 / 540 / 615 / 690 / 765 / 840 / 915 / 990 / 1,065 / 1,140 / 1,215 / 1,290 / 1,365 / 1,440 / 1,515 / 1,590 / 1,665 / 1,740 / 1,815

Line Light

3年保証

LINE MODULE

ラインモジュール

LLE-100-P07 シリーズ

LLE-100-P10 シリーズ

LLE-100-P16 シリーズ

LLE-100-P25 シリーズ



発光色は5種類（電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色）から、
長さは標準6サイズ（別注対応も可能）から選べます。また、設計照度に応じて、
4種類のLEDピッチ（7mm・10mm・16.7mm・25mm）から選択可能です。

「面発光光源・間接照明」

懐のないスペースにも設置でき、光壁・光床・光天井などの
内照式照明の光源・間接照明として最適です。

「バリエーションが豊富」

サイズ・発光色・明るさ（LEDピッチ）のバリエーションが
豊富で、様々な設計要件に対応できます。

LLE - 1 91 H - P10

- 1 シリーズ: LLE-100
2 ユニット長: 31/310
61/610
91/910
121/1210
151/1510
181/1810


- 3 発光色: L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色
D/昼光色

- 4 LEDピッチ: 07/7
10/10
16/16.7
25/25

d17mm × h4.4mm

6.8W / 910mm *

450Lm / 910mm *



電球色 2800K
温白色 3400K
白色 4100K
昼白色 5300K
昼光色 6000K

DC24V

*LEDピッチ10mm

製品仕様

LLE-100-P07/P10/P16/P25シリーズ・LEDピッチ7/10/16.7/25mm・DC24V入力（電源別置）						
品番	LLE-131-P07/10/16/25	LLE-161-P07/10/16/25	LLE-191-P07/10/16/25	LLE-1121-P07/10/16/25	LLE-1151-P07/10/16/25	LLE-1181-P07/10/16/25
ユニット長さ (mm)	310	610	910	1,210	1,510	1,810
2次側消費電力 (W)	2.9/2.0/1.2/0.8	5.8/4.1/2.4/1.6	8.7/6.1/3.7/2.4	11.7/8.2/4.9/3.3	14.6/10.2/6.1/4.1	17.5/12.2/7.3/4.9
1次側消費電力 (W)	3.3/2.3/1.4/0.9	6.5/4.6/2.7/1.8	9.7/6.8/4.2/2.7	13.0/9.2/5.5/3.7	16.3/11.4/6.8/4.6	19.5/13.6/8.2/5.5
全光束 (Lm)	210/150/90/60	420/300/180/120	630/450/270/180	840/600/360/240	1,050/750/450/300	1,260/900/540/360
色温度	電球色 (L) / 温白色 (W) / 白色 (H) / 昼白色 (N) / 昼光色 (D)					
1/2照度角 (°)	71					
使用温度 (°C)	-10 ~ 40 (氷結・結露なし)					
オプション	入力ハーネス: LOH-100 専用電源: LPS-500シリーズ 調光器					

対応可能ユニット長

LEDピッチ (mm)	ユニット長さ (mm)
7	310 / 353 / 396 / 439 / 482 / 525 / 568 / 610 / 653 / 696 / 739 / 782 / 825 / 868 / 910 / 953 / 996 / 1,039 / 1,082 / 1,125 / 1,168 / 1,210 / 1,253 / 1,296 / 1,339 / 1,382 / 1,425 / 1,468 / 1,510 / 1,553 / 1,596 / 1,639 / 1,682 / 1,725 / 1,768 / 1,810
10	70 / 130 / 190 / 250 / 310 / 370 / 430 / 490 / 550 / 610 / 670 / 730 / 790 / 850 / 910 / 970 / 1,030 / 1,090 / 1,150 / 1,210 / 1,270 / 1,330 / 1,390 / 1,450 / 1,510 / 1,570 / 1,630 / 1,690 / 1,750 / 1,810
16.7	110 / 210 / 310 / 410 / 510 / 610 / 710 / 810 / 910 / 1,010 / 1,110 / 1,210 / 1,310 / 1,410 / 1,510 / 1,610 / 1,710 / 1,810
25	160 / 310 / 460 / 610 / 760 / 910 / 1,060 / 1,210 / 1,360 / 1,510 / 1,660 / 1,810

Sign

受注生産

カスタム設計

LED・PIS

LED PLATE ILLUMINATOR SYSTEM


LED-PIS LPI シリーズ

薄型発光パネル。
用途は、コルトン/天吊り誘導サイン/卓上サイン等。
サイズ・デザインのカスタム、高照度型のバックライト方式等、
カスタム設計・製作、承ります。
長寿命・省電力なので、他光源に比べランニングコストを削減できます。




◆発光方式バリエーション事例

サイドライト方式

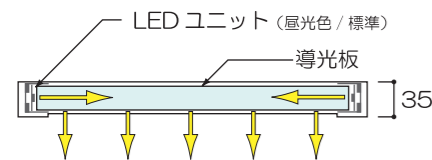

最も薄型発光方式です。
導光板を使用し、
光源を両サイドに置くことで、
ムラのない高品質な発光
を得られます。

バックライト方式

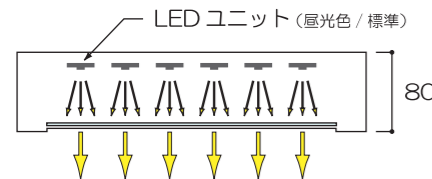

設置環境が明るい場所
に適しています。
シンプルな構造ながら、
光源がLEDのため、
FLコルトンより薄型です。

◆フレーム色事例



◆フレーム形状バリエーション事例

(LPI-Z100 シリーズのみ)

かぶせフレーム




ドアフレーム



◆LPI-Z100 シリーズ サイズ・形状 カスタム設計事例


B1サイズ かぶせフレーム サイドライト

発光面照度 約3,500lx	本体厚 35mm	消費電力 約53W
重量 約31kg	入力電圧 AC100V AC200V	平均寿命 約40,000h

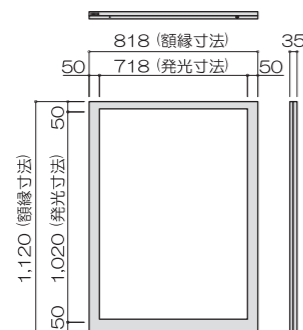


B1サイズ ドアフレーム サイドライト

発光面照度 約3,500lx	本体厚 40mm	消費電力 約53W
重量 約33kg	入力電圧 AC100V AC200V	平均寿命 約40,000h

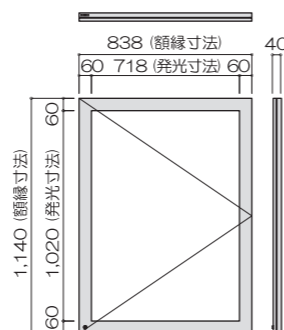


B1サイズ かぶせフレーム バックライト

発光面照度 約5,200lx	本体厚 80mm	消費電力 約62W
重量 約25kg	入力電圧 AC100V AC200V	平均寿命 約40,000h

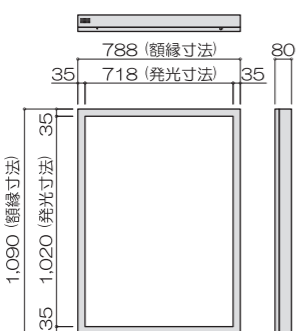

B1サイズ ドアフレーム バックライト

発光面照度 約5,200lx	本体厚 87mm	消費電力 約62W
重量 約28kg	入力電圧 AC100V AC200V	平均寿命 約40,000h

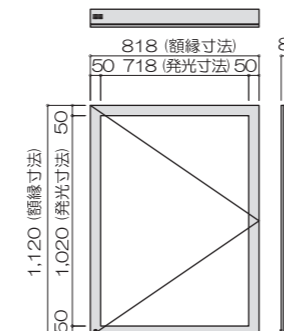

A3サイズ かぶせフレーム サイドライト




発光面照度 約5,800lx	本体厚 17mm W332-H464	消費電力 約13W
重量 約4.2kg	入力電圧 DC24V ACアダプター	平均寿命 約40,000h

A4サイズ かぶせフレーム サイドライト

発光面照度 約3,900lx	本体厚 17mm W244-H341	消費電力 約5W
重量 約2.5kg	入力電圧 DC24V ACアダプター	平均寿命 約40,000h

B2サイズ かぶせフレーム サイドライト


発光面照度 約3,200lx	本体厚 26mm	消費電力 約21W
重量 約12kg	入力電圧 DC24V ACアダプター	平均寿命 約40,000h

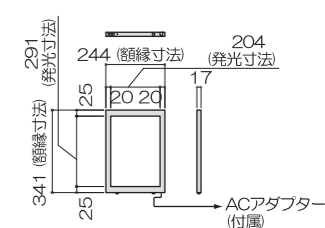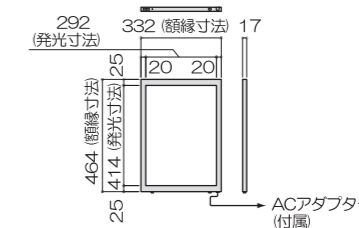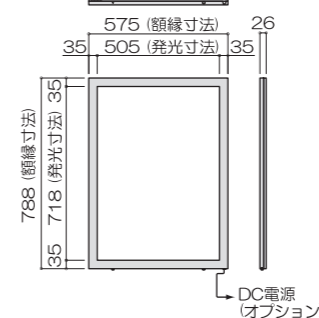

◆LPI-Z200 シリーズ サイズ・形状 カスタム設計事例


W900mmタイプ・三方フレーム サイドライト

発光面照度 約3,700lx	消費電力 約23.5W	重量 約7.6kg	入力電圧 AC100V AC200V
-------------------	----------------	--------------	--------------------------

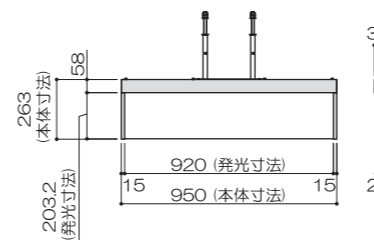


W600mmタイプ・三方フレーム サイドライト

発光面照度 約3,700lx	消費電力 約15.7W	重量 約5.3kg	入力電圧 AC100V AC200V
-------------------	----------------	--------------	--------------------------

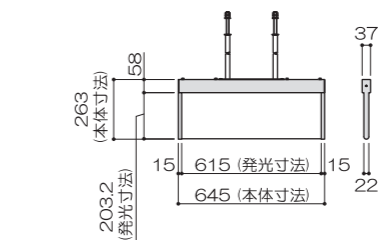

W300mmタイプ・三方フレーム サイドライト

発光面照度 約3,700lx	消費電力 約7.8W	重量 約3.1kg	入力電圧 AC100V AC200V
-------------------	---------------	--------------	--------------------------

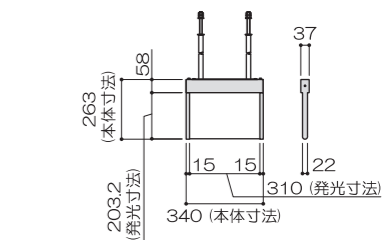


◆LPI-Z300 シリーズ サイズ・形状 カスタム設計事例

スタンドサイン

H1,800mm・三方フレーム・両面発光・サイドライト


発光面照度 約2,600lx	消費電力 約41W	重量 約25kg	入力電圧 ACアダプター
-------------------	--------------	-------------	-----------------

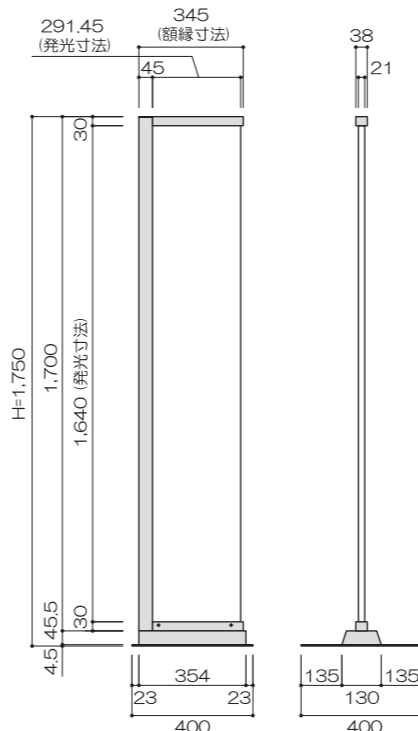

卓上サイン

H400mm・三方フレーム・両面発光・サイドライト


発光面照度 約3,300lx	消費電力 約8.1W	重量 約2.4kg	入力電圧 ACアダプター
-------------------	---------------	--------------	-----------------

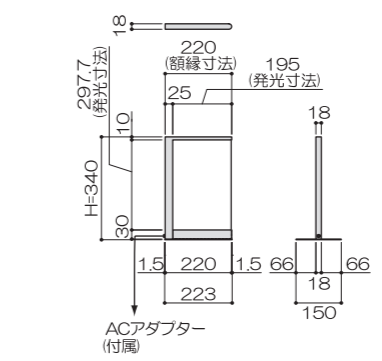

卓上サイン

A4サイズ・四方フレーム・両面発光・サイドライト

発光面照度 約3,700lx	消費電力 約9W	重量 約4.6kg	入力電圧 ACアダプター
-------------------	-------------	--------------	-----------------

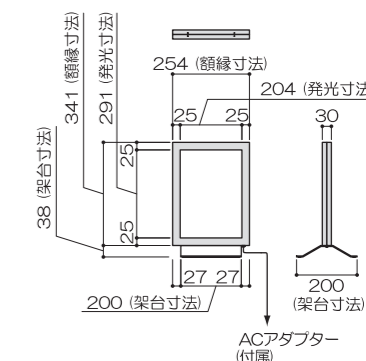

Sign

受注生産 カスタム設計 3年保証




SIS
LEDアクリル切文字サイン

中型～小型のサインに最適な薄型LEDアクリル切り文字サイン。
微細な加工を得意とする為、ロゴ形状を忠実に表現する事が可能です。
その他、大型・屋外向けチャンネルサイン等、ご要望に応じて、
発光方法・光源色・形状等 カスタム設計・製作承ります。




SIS・LEDアクリル切文字サイン									
電源電圧	DC24V入力（電源別置）								
光源	LED								
光源色	白色	電球色	赤	橙	黄	緑	エメラルド	青	各色
アクリル色	乳半		赤	橙	黄	緑	エメラルド	青	透明


前面発光

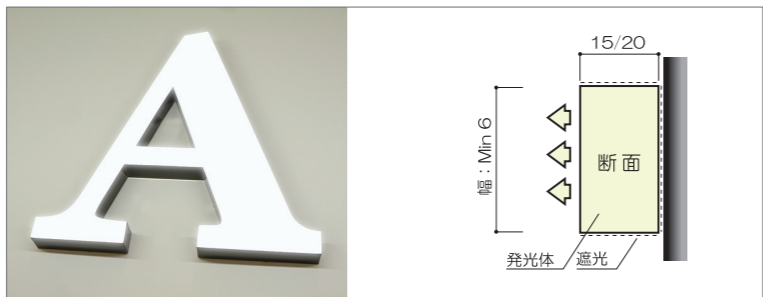

側面発光

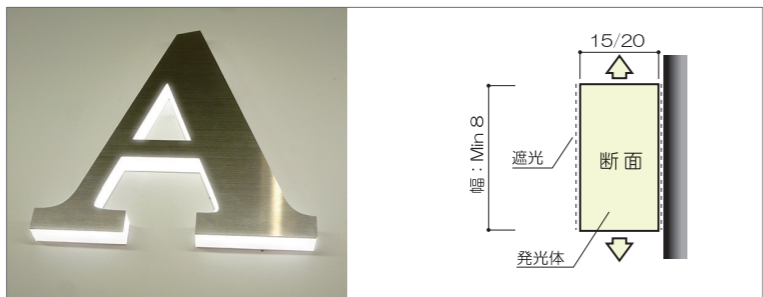


背面発光

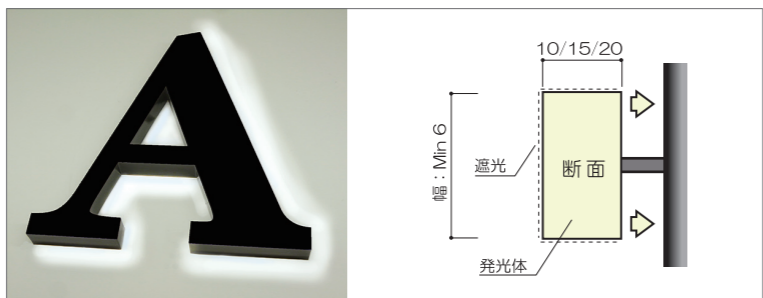


ストリート


点発光

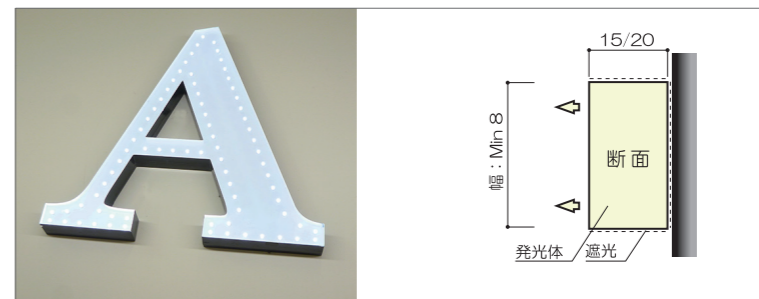

R面発光 (R)

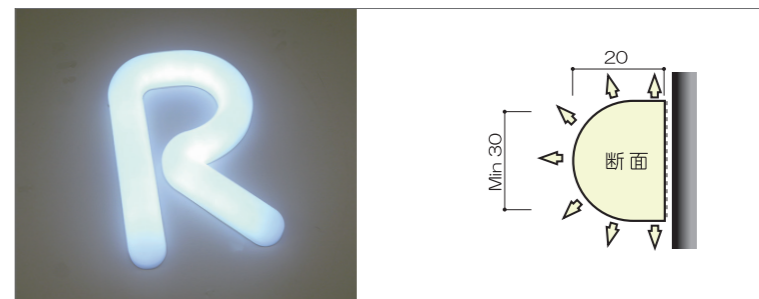


全面発光 (R)

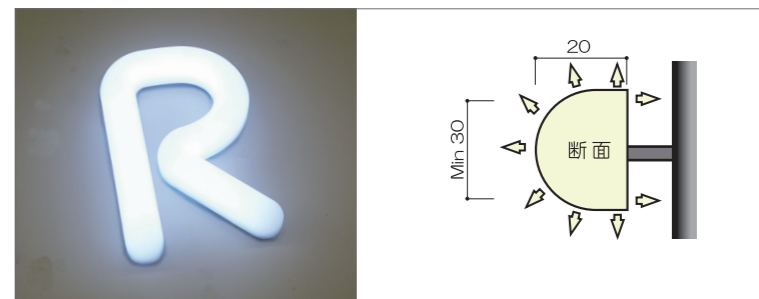


前面発光
(テーパー)



裏板側面発光
(テーパー)

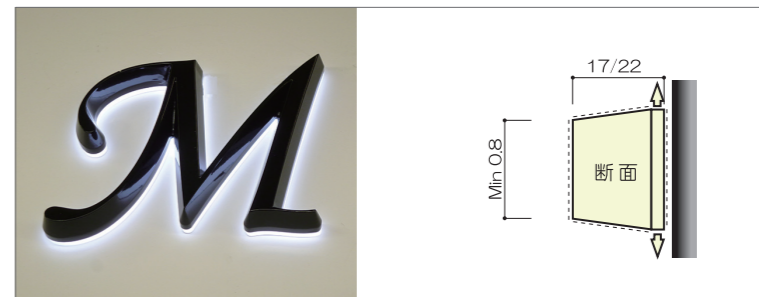

背面発光
(テーパー)

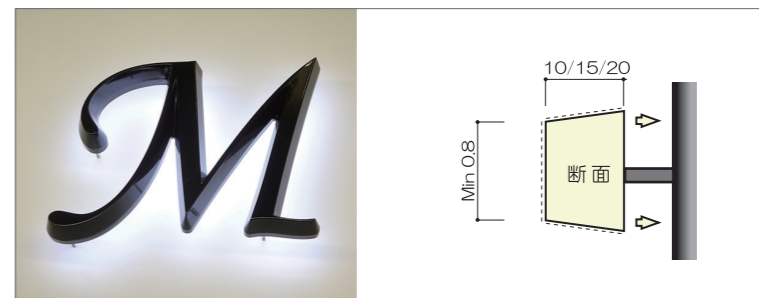

ストリート

R加工

テーパー加工

Power Supplies LLC-200 専用電源 製品ラインナップ


ELD2416P

PSE 適合 3年保証

16Wクラス
(24V)接続負荷許容量
14W 以下防塵・防水性能
-入力電圧
AC100V

対応製品例

LLC-200 ▶ P.11 - 12

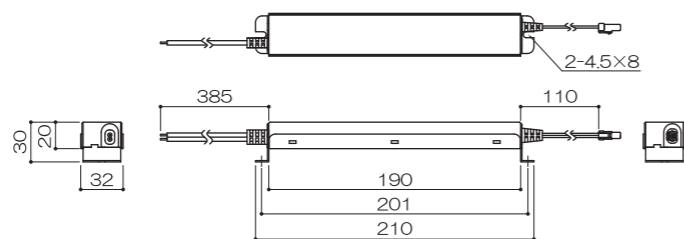

- 入力電圧 (V) ⇒ AC100
- 入力電流 (A) ⇒ ~0.28
- 定格出力電圧 (V) ⇒ DC24
- 出力電流 (A) ⇒ ~0.6
- 出力電力 (W) ⇒ ~14
- 使用温度 (°C) ⇒ 5~40


ELD2430P

PSE 適合 3年保証

30Wクラス
(24V)接続負荷許容量
24W 以下防塵・防水性能
-入力電圧
AC100V

対応製品例

LLC-200 ▶ P.11 - 12

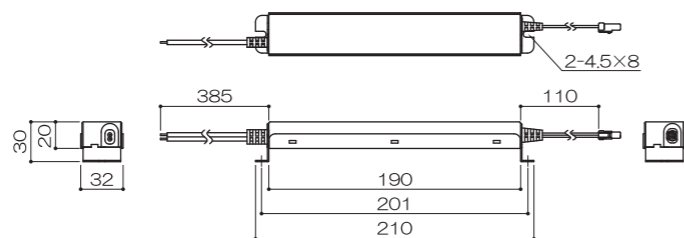

- 入力電圧 (V) ⇒ AC100
- 入力電流 (A) ⇒ ~0.48
- 定格出力電圧 (V) ⇒ DC24
- 出力電流 (A) ⇒ ~1.0
- 出力電力 (W) ⇒ ~24
- 使用温度 (°C) ⇒ 5~40


ELD2475H

PSE 適合 3年保証

75Wクラス
(24V)接続負荷許容量
52W 以下防塵・防水性能
IP67入力電圧
AC100V/200V

対応製品例

LLC-200 ▶ P.11 - 12

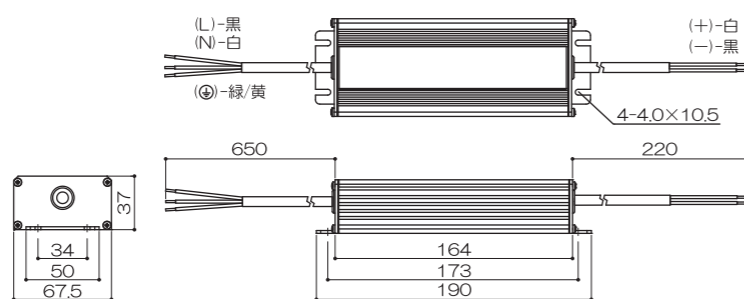

- 入力電圧 (V) ⇒ AC100 / AC200
- 入力電流 (A) ⇒ ~0.9 / ~0.45
- 定格出力電圧 (V) ⇒ DC24
- 出力電流 (A) ⇒ ~2.2
- 出力電力 (W) ⇒ ~52
- 使用温度 (°C) ⇒ 5~40


ELD24150H

PSE 適合 3年保証

150Wクラス
(24V)接続負荷許容量
90W 以下防塵・防水性能
IP67入力電圧
AC100V/200V

対応製品例

LLC-200 ▶ P.11 - 12

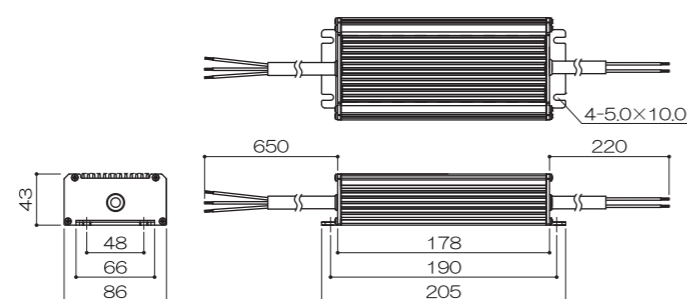

- 入力電圧 (V) ⇒ AC100 / AC200
- 入力電流 (A) ⇒ ~1.0 / ~0.5
- 定格出力電圧 (V) ⇒ DC24
- 出力電流 (A) ⇒ ~3.8
- 出力電力 (W) ⇒ ~90
- 使用温度 (°C) ⇒ 5~40

保証について

- 本カタログに記載されている製品の保証期間は、製品により 1 年間～3 年間です。
記載製品において、**3年保証** マーク付の製品の保証期間は 3 年間、
その他の製品は 1 年間となります。
* 保証の対象期間は納入日からの起算となります。
* 保証の例外：24 時間連続使用等、1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- 保証書が必要な場合は、弊社窓口までお申し入れください。
- 納入仕様書・取扱説明書・貼付ラベル等の注意書に従った施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合は、製品の無償提供を行います。納入日を特定できるものを添えて、弊社窓口までお申し入れください。
- 保証期間内でも次の場合には有償とさせていただきます。
 - 施工時の誤った取扱い、及び乱暴な取扱いにより生じた故障
 - 使用温度・湿度範囲を超える条件や特に過酷な環境条件での使用による故障
 - 電源の入力異常、他の機器による電磁波の影響による故障
 - 取付下地等の不良に起因する故障
 - 不可抗力による故障（物体の飛来、衝突、人的損傷 等）
 - 火災、水害、地震、落雷、その他天変地異に起因する故障

LED の特性上、発光色・明るさに多少のバラツキがあります。
記載されている各種スペックは、測定事例または代表値であり、保証値ではありません。
灯具・電源は通電中は発熱を伴います。放熱を考慮し周囲温度が、製品仕様範囲内に納まる様に、ご使用してください。
保護等級 IP00 は、初期性能を示すものです。使用環境により、性能低下が早まる場合があります。

記載されている内容については、2021 年 6 月現在の情報です。
仕様については品質向上のため、予告なく変更する事があります。

吉忠マネキン株式会社

<https://yoshichu-m.co.jp>

本社 〒604-8691 京都市中京区御池通高倉西入錦屋町 525
吉忠本社ビル 6F
TEL (075)241-7551 FAX (075)241-7581

東京 〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 12F TEL (03)5427-3430 FAX (03)5427-3431
大阪 〒550-0013 大阪市西区新町 1-17-5 信栄商会ビル 4F TEL (06)6535-8703 FAX (06)6535-8704
福岡 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町 2-3 福岡フジランドビル 9F TEL (092)282-3690 FAX (092)282-2015

TEL FAX TEL FAX TEL FAX
札幌 (011)221-1751 (011)221-1753 仙台 (022)261-3451 (022)261-3453 名古屋 (052)771-6571 (052)776-6327
金沢 (076)240-1172 (076)249-7056 京都 (075)241-7561 (075)241-7539 広島 (082)502-7001 (082)224-6223
鹿児島 (099)803-2026 (099)803-2026

東京アトリエ 〒272-0002 千葉県市川市二俣新町 13-3 4F TEL (047)328-6771 FAX (047)327-6556
京都アトリエ 〒621-0013 京都府亀岡市大井町並河 2-22-3 TEL (0771)22-5638 FAX (0771)22-5662