

Vivid シリーズ

受注生産 3年保証

VIVID LINE MODULE

ビッドラインモジュール
LLC-200 シリーズ

高演色・高彩色・高コントラストのVivid LED搭載。
上質な光で、照射対象物を、より色鮮やかに演出します。

長さは8サイズをラインナップ。
発光色はVivid電球色・Vivid白色の2種類から選べます。



LLC - 2 85 VL

- 1 シリーズ: LLC-200
- 2 全長: 10/103, 30/303, 50/503, 85/853, 100/1003, 115/1153, 125/1253, 150/1503
- 3 発光色: VL/Vivid電球色, VH/Vivid白色

d14.4mm × h14.2mm

15.6W / 853mm

850Lm / 853mm

76°

Vivid電球色 3200K相当
Vivid白色 4200K相当

専用電源 (DC24V)

「高演色・高彩色・高コントラスト」

商品の色を忠実に見せることを目的とした高演色性能に加え、
どの色もより鮮やかに演出する事を目的とした高彩色性能。
また、木目調に關しても深みが増すことで、より上質な空間を
演出できます。

「Vivid電球色」

従来光源や通常の電球色LEDでは、白色系の商品が黄ばみ、
“白さ”が弱まる傾向がありました。
VIVID LINE MODULEは温かみのある電球色を表現しつつ、
“白さ”を強調し表現できます。



「棚下照明」

これまでニーズが多かったVividな光がラインモジュールで実現。
断面形状 (d14.4mm×h14.2mm) のスリムなデザインが、さまざまな空間に
フィットします。発光部もLED特有のツブ感の無いやさしい光です。

VIVID LINE MODULE (3200K / Ra96)




一般的なLED (3200K / Ra84)

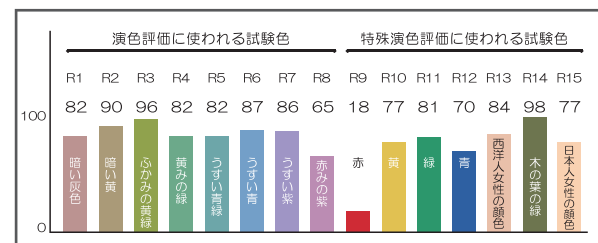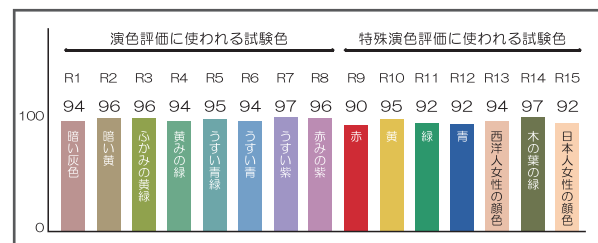

製品仕様

LLC-200シリーズ・DC24V入カタイプ								
品番	LLC-210 VL/VH	LLC-230 VL/VH	LLC-250 VL/VH	LLC-285 VL/VH	LLC-2100 VL/VH	LLC-2115 VL/VH	LLC-2125 VL/VH	LLC-2150 VL/VH
全長 (mm)	103	303	503	853	1,003	1,153	1,253	1,503
2次側消費電力 (W)	1.6	5.4	9.1	15.6	18.4	21.2	23.1	27.7
1次側消費電力 (W)	1.9	6.3	10.5	18.0	21.2	24.4	26.6	31.9
全光束 (Lm)	100/109	300/326	500/543	850/924	1000/1087	1150/1250	1250/1359	1500/1630
色温度	Vivid電球色 (VL) / Vivid白色 (VH) *通常の電球色/白色とは、見え方が異なります。							
演色性	Ra96							
1/2照度角 (°)	76							
使用温度 (°C)	5 ~ 35 (氷結・結露なし)							
オプション	入カハーネス / 連結ハーネス / マグネット受け金物 / 専用電源							

外観

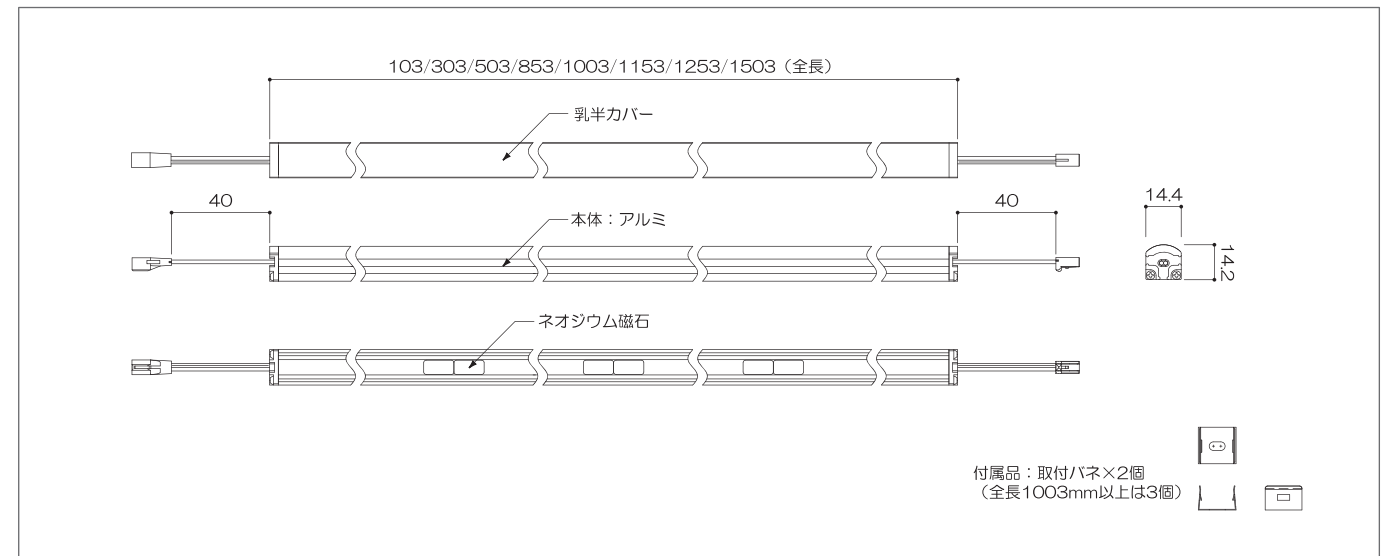

構成例

