


LINE MODULE

ラインモジュール

LLE-P700-10シリーズ

棚下、間接照明に最適な薄型サイズ（d22mm×h8.3mm）のラインライト。
スライド機構のブラケットフックを採用し、可動棚にも対応可能。
発光色は5種類（電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色）から、長さは標準6サイズに加え、60mm毎のカスタム対応が可能です。

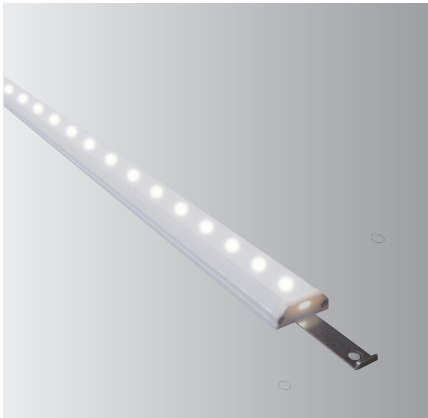

「棚下照明」

棚下に違和感なく取付が出来る薄型形状。
固定棚もちろん、可動棚にも対応できる様、
スライド機構のブラケットフックを採用しました。

「ラインコンセント対応可」*オプション対応


AC100Vラインコンセントに対応するACアダプター
（LPS-536AN）を用意しました。
給電側端子をDCプラグタイプ（-P）をご指定ください。

「カスタム可能な器具長・4種類の発光色」

器具長は、標準6サイズに加え、～1,810mmまで、60mm毎
でカスタム製作できます。
発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色の5種類より選べます。

LLE-P7 91 H-10-C
1 2 3 4 5

- シリーズ： LLE-P700
- ユニット長： 31/310
61/610
91/910
121/1210
151/1510
181/1810
- 発光色： L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色
D/昼光色
- LEDピッチ： 10/10mm
- 給電側端子： C/コネクター
P/DCプラグ




d22mm × h8.3mm

16.2W / 910mm

1680Lm / 910mm

¥10,900 / 910mm *



- 電球色 3000K
温白色 3500K
白 色 4000K
昼白色 5000K
昼光色 6500K

DC24V

*（税別/電源別途）

製品仕様

LLE-P700-10シリーズ・DC24V入力（電源別置）タイプ						
品番	LLE-P731 -10	LLE-P761 -10	LLE-P791 -10	LLE-P7121 -10	LLE-P7151 -10	LLE-P7181 -10
ユニット長さ（mm）	310	610	910	1,210	1,510	1,810
2次側消費電力（W）	5.4	10.8	16.2	21.6	27.0	32.4
1次側消費電力（W）	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	36.0
全光束（Lm）	560	1,120	1,680	2,240	2,800	3,360
色温度	電球色（L） / 温白色（W） / 白色（H） / 昼白色（N） / 昼光色（D）					
演色性	Ra85					
1/2照度角（°）	70					
使用温度（℃）	-10 ～ 40（氷結・結露なし）					
オプション	給電側端子：P 入力ハーネス：LOH-100 専用電源：LPS-500シリーズ 調光器					

対応可能ユニット長

LEDピッチ（mm）	ユニット長さ（mm）
10	190 / 250 / 310 / 370 / 430 / 490 / 550 / 610 / 670 / 730 / 790 / 850 / 910 / 970 / 1,030 / 1,090 / 1,150 / 1,210 / 1,270 / 1,330 / 1,390 / 1,450 / 1,510 / 1,570 / 1,630 / 1,690 / 1,750 / 1,810