

LINE MODULE

ラインモジュール

LLE-Q700-10 シリーズ

LLE-Q700S-10 シリーズ

最高水準の演色評価指数 (Ra) 95のLED棚下照明器具。
本来の色を忠実に再現し、商品をナチュラルに鮮やかに照らします。
ハウジング形状は2種類 (標準タイプ/傾斜タイプ)、
発光色は4種類 (電球色/温白色/白色/昼白色)、
長さは60mmピッチでカスタム可能です。



LLE-Q7 91 S H-10-C
1 2 3 4 5 6

「自然な鮮やかさ」

高演色LEDを搭載し「太陽光・自然光」に近づけました。
商品本来の色をナチュラルに鮮やかに演出します。

「棚下照明」

棚下に違和感なく取付が出来る薄型形状、
棚奥まで照らせる傾斜タイプもラインナップ。
固定棚もちろん、可動棚にも対応できる様、
スライド機構のブラケットフックを採用しました。

「ラインコンセント対応可」*オプション対応


AC100Vラインコンセントに対応するACアダプター
(LPS-536AN) を用意しました。
給電側端子をDCプラグタイプ (-P) をご指定ください。

「カスタム可能な器具長・4種類の発光色」


器具長は、標準6サイズに加え、~1,810mmまで、60mm毎で
カスタム製作できます。
発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。

d22mm × h8.3mm	d22mm × h8.8mm
18W / 910mm	
1,600lm / 910mm	
3 形状: * /傾斜無し S/傾斜角27°	3 形状: * /傾斜無し S/傾斜角27°
4 発光色: L/電球色 W/温白色 H/白色 N/昼白色	4 発光色: L/電球色 W/温白色 H/白色 N/昼白色
5 LEDピッチ: 10/10mm	5 LEDピッチ: 10/10mm
6 給電側端子: C/コネクター P/DCプラグ	6 給電側端子: C/コネクター P/DCプラグ
電球色 3000K	電球色 3000K
温白色 3500K	温白色 3500K
白色 4000K	白色 4000K
昼白色 5000K	昼白色 5000K
昼光色 -	昼光色 -
DC24V	

■LLE-Q700シリーズ 演色性能 従来品比較

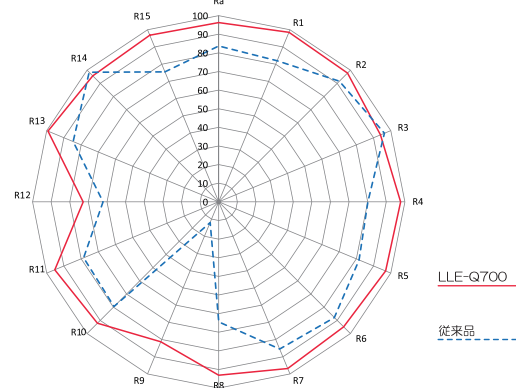

■LLE-Q700シリーズ 演色性能

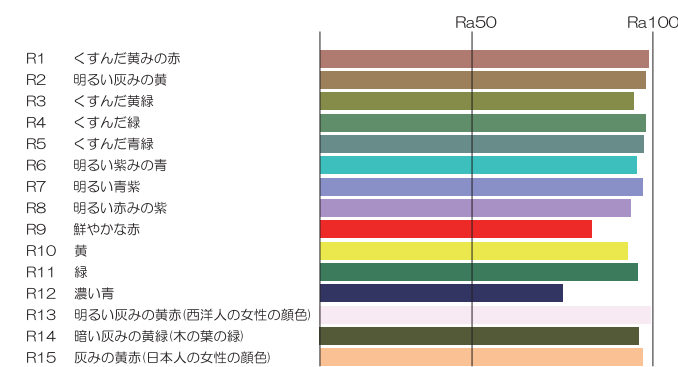

製品仕様

LLE-Q700-10/Q700S-10シリーズ・DC24V入力(電源別置)タイプ						
品番	LLE-Q731-10	LLE-Q761-10	LLE-Q791-10	LLE-Q7121-10	LLE-Q7151-10	LLE-Q7181-10
ユニット長さ (mm)	310	610	910	1,210	1,510	1,810
2次側消費電力 (W)	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	36.0
1次側消費電力 (W)	6.7	13.4	20.0	26.7	33.4	40.0
全光束 (Lm)	533	1,067	1,600	2,133	2,667	3,200
色温度	電球色 (L) / 温白色 (W) / 白色 (H) / 昼白色 (N)					
演色性	Ra95					
1/2照度角 (°)	70					
使用温度 (°C)	-10 ~ 40 (氷結・結露なし)					
オプション	給電側端子: P 中継側端子: C 入力ハーネス: LOH-100 専用電源: LPS-500シリーズ 調光器					

対応可能ユニット長

LEDピッチ (mm)	ユニット長さ (mm)
10	250 / 310 / 370 / 430 / 490 / 550 / 610 / 670 / 730 / 790 / 850 / 910 / 970 / 1,030 / 1,090 / 1,150 / 1,210 / 1,270 / 1,330 / 1,390 / 1,450 / 1,510 / 1,570 / 1,630 / 1,690 / 1,750 / 1,810

外観

■LLE-Q700 (標準タイプ)

■LLE-Q700S (傾斜タイプ)

※最外形寸法 (フック閉じ込み時): ユニット長+2mm

構成例

