

HEAD QLOGO

HARMONIC SWING

For RENTAL

開発中のポージングマネキン『QLOGO』のモーションコントロール技術を利用した、頭部を左右に動かす首振りマネキン。頭部が動くことで高い誘目性が期待できます。動作プログラムに従って動く単独動作のほか、LAN 接続で複数の連動制御も可能です。耳部は着脱式で、帽子やメガネのほか、イヤホンやデジタルガジェットの装着も対応します。

ラインナップ

首振りヘッドを基本に、ボディ、マネキンと形状を選ぶことができます。

◎ 婦人タイプ



D:300 / W:300 / H:610 ~ 710
婦人ヘッド (卓上)

ヘッド: FRP 塗装仕上げ
卓上専用スタンド (DC 電源内蔵)

D:450 / W:535 / H:1800
婦人全身

ヘッド: FRP 塗装仕上げ
上胴: 生地貼り
下胴: FRP 塗装仕上げ
腕: 樹脂可動腕 (ウッドプリント)
フロアスタンドベース
DC 電源内蔵外付け BOX

セット品番

QHF-M1

QHF-M2

◎ 紳士タイプ



D:450 / W:450 / H:1400 ~ 1500
紳士ヘッド

ヘッド: FRP 塗装
専用スタンド (DC 電源内蔵)

D:450 / W:535 / H:1800 ~ 2000
紳士上半身

ヘッド・上胴・腕: FRP 塗装仕上げ
専用スタンド (DC 電源内蔵)

D:470 / W:535 / H:1880
紳士全身

ヘッド: FRP 塗装仕上げ
上胴: 生地貼り
下胴: FRP 塗装仕上げ
腕: 樹脂可動腕 (ウッドプリント)
フロアスタンドベース
DC 電源内蔵外付け BOX

セット品番

QHG-M1

QHG-M2

QHG-M3

耳部 (脱着式)

標準タイプ




イヤホン対応タイプ

耳部 (イヤホン対応タイプ) 使用例




システム構成

複数台の HEAD QLOGO を LAN ケーブル接続できるので、煩雑になりがちな配線作業も簡単に行うことができます。

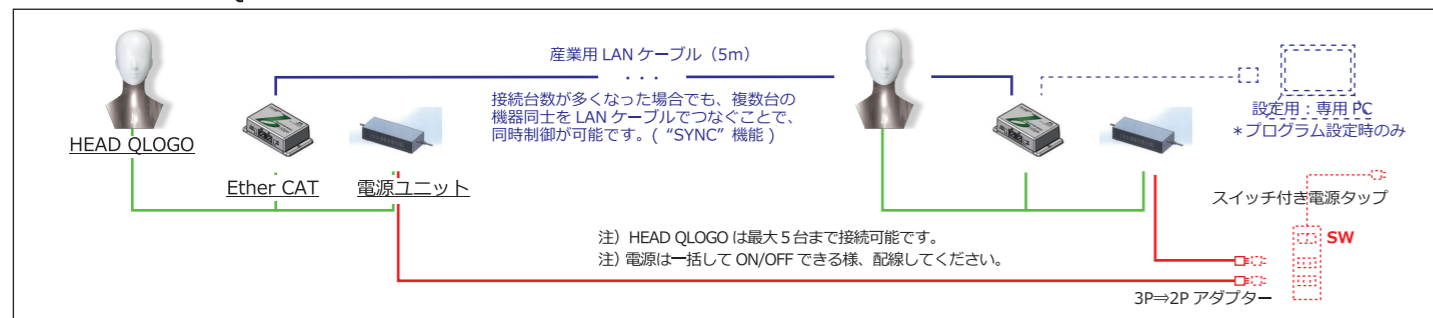


演出プログラム (標準)


① 首振り (停止なし)

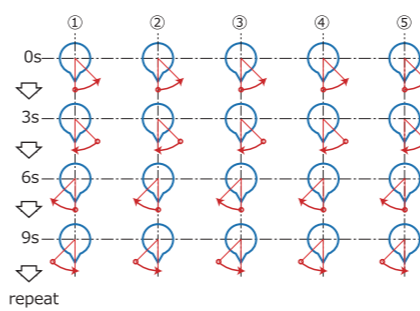

② 速い首振り (正面停止)

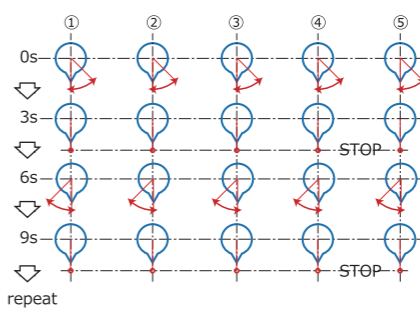


③ 首振り (横向き停止)

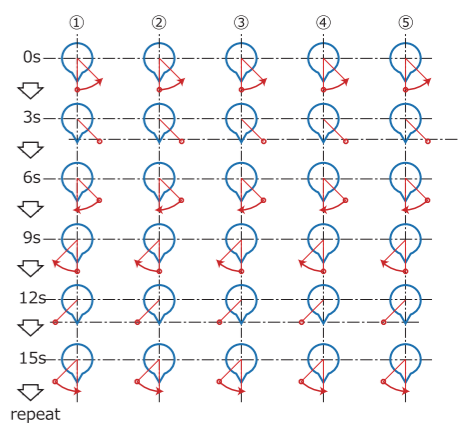

*QR コードを読み込むことで、動画を見ることが可能です。

利用シーン

帽子、メガネ、デジタルガジェット等の展示演出に



©2017 ISETAN MITSUKOSHI

製品仕様

セット品番	QHF-M1 (婦人ヘッド卓上) / QHG-M1 (紳士ヘッド) / QHG-M2 (紳士上半身) / QHF-M2 (婦人全身) / QHG-M3 (紳士全身)
消費電力	約 30W
電源電圧	AC100V
許容荷重	頭部装飾品総重量 1kg 以下
回転範囲	90度 (左右 45度)
回転速度	0 ~ 5rpm
保護機能	過電圧、過負荷、温度異常、偏差エラー
使用温度	0 ~ 40℃ (凍結なきこと)
使用湿度	90%RH 以下 (結露なきこと)
付属機器	◎電源ユニット ◎EtherCAT ◎産業用 LAN ケーブル